

PHR-HJ-CF **pour brides de raccord**

pour des températures de service jusqu'à 350°C

PHR-HJ-CFB **pour brides pleines**

pour des températures de service jusqu'à 350°C



► **Description**

Manchettes chauffantes avec isolation thermique, conçues pour toutes les tailles standard de brides.
Leur flexibilité et leur grande précision d'adaptation leur garantissent un transfert de chaleur optimal.

► **Caractéristiques**

- montage et démontage faciles
- aucune isolation thermique supplémentaire requise
- faible contrainte de surface
- grande durée de vie

► **Exemples d'application**

Chauffage de brides de raccord - technique du vide,
chauffage de brides - technique industrielle.


► **Caractéristiques techniques PHR-HJ-CF**

Tension d'alimentation nominale	230 VAC
Puissance nominale	voir références de commande
Enveloppe extérieure	Fibre de verre recouverte d'aluminium
Enveloppe intérieure	Fibre de verre
Isolation	Natte en fibre de verre 25 mm
Conducteur chauffant	Résistance isolée fibre de verre
Type de fixation	Crochets et lien à nouer ou fermeture Velcro
Classe de protection	Classe 0
Type de protection	IP20 (non protégée contre l'humidité)
Température max. du conducteur chauffant	350°C
Câble de raccord au secteur	1,5 m pour raccord fixe

► **Références de commande**

Type	Puissance W	Diamètre intérieur mm (DI)	Diamètre extérieur mm (DE)	B mm	référence
CF 40	30	69,5	125,0	50	LI40000-040
CF 65	65	113,5	170,0	60	LI40000-065
CF 100	90	152,0	210,0	75	LI40000-100
CF 150	160	202,5	260,0	75	LI40000-150
CF 200	190	253,0	310,0	80	LI40000-200
CF 250	235	306,0	365,0	80	LI40000-250

≡ Autres dimensions, tensions d'alimentation et puissances disponibles sur demande.

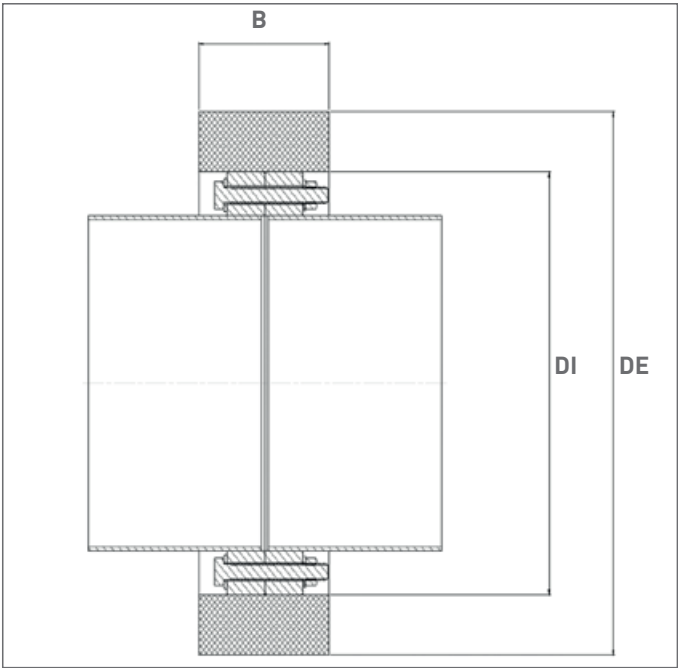


► Caractéristiques techniques **PHR-HJ-CFB**

Tension d'alimentation nominale	230 VAC
Puissance nominale	voir références de commande
Enveloppe extérieure	fibre de verre recouverte d'aluminium
Enveloppe intérieure	fibre de verre
Isolation	Natte en fibre de verre 25 mm
Conducteur chauffant	Résistance isolée fibre de verre
Type de fixation	Crochets et lien à nouer ou fermeture Velcro
Classe de protection	Classe 0
Type de protection	IP20 (non protégée contre l'humidité)
Température max. du conducteur chauffant	350°C
Câble de raccord au secteur	1,5 m pour raccord fixe

► Références de commande

Type	Puissance W	Diamètre intérieur mm (DI)	Diamètre extérieur mm (DE)	B mm	référence
CF 40-B	44	69,5	125	76	LI41000-040
CF 65-B	115	113,5	170	86	LI41000-065
CF 100-B	150	152	210	100	LI41000-100
CF 150-B	230	202,5	260	100	LI41000-150
CF 200-B	360	253	310	105	LI41000-200
CF 250-B	510	306	365	105	LI41000-250

≡ Autres dimensions, tensions d'alimentation et puissances disponibles sur demande.

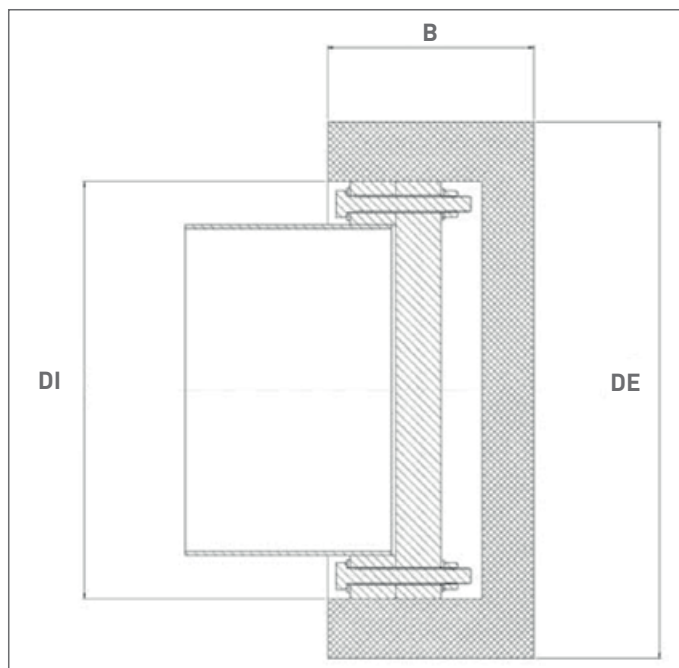

FRANCE
Pyrocontrôle
 6 bis, av du Docteur Schweitzer
 69881 MEYZIEU Cedex
 Tél : +33 4 72 14 15 40
 Fax : +33 4 72 14 15 41
 info@pyrocontrôle.com
 www.pyrocontrôle.com

INTERNATIONAL
Pyrocontrôle
 6 bis, av du Docteur Schweitzer
 69881 MEYZIEU Cedex FRANCE
 Tél : +33 4 72 14 15 40
 Fax : +33 4 72 14 15 41
 export@pyrocontrôle.com
 www.pyrocontrôle.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

 **CHAUVIN
ARNOUX**
 GROUP