



PYRO modules **id50**

Système modulaire novateur
pour CAPTEURS de température Atex

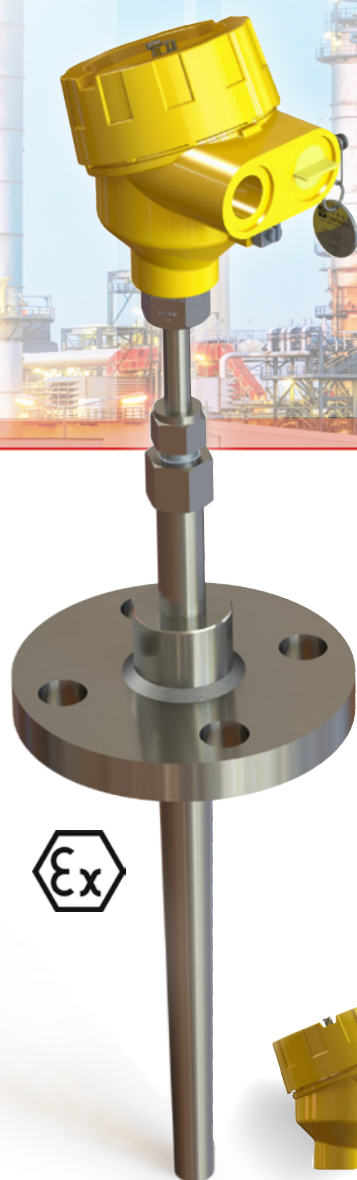

*Travaux neufs
& maintenance*



Mesurer pour mieux Agir



PYROmodules id50, solution modulaire pour la configuration et la maintenance de capteurs de température Atex dédiés à la mesure de température

Grâce à un large choix de références, le système modules **id50** vous permet de définir un **capteur sur mesure Atex ia/d** adapté à votre application de mesure de température en ligne.

Pour la **maintenance de vos capteurs**, le système **id50** vous permet de remplacer juste la ou les pièces défectueuses, **indépendamment de la marque du capteur**, à un tarif compétitif.



Avantages id50


CERTIFICATION
ATEX GARANTIE



SOLUTION
ÉCONOMIQUE



DÉLAIS DE
LIVRAISON
COURT

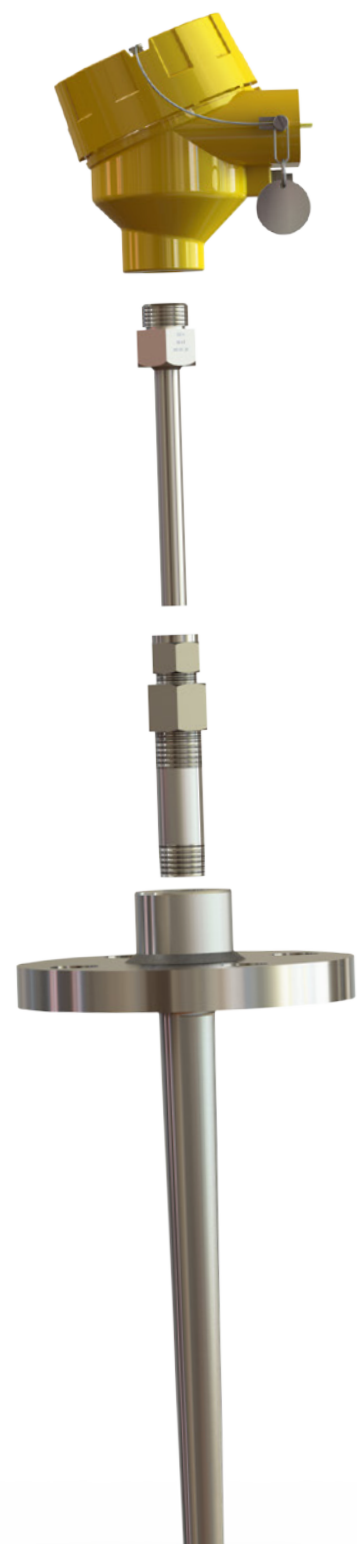

Sécurité garantie

Le système de modules **id50** offre de nombreuses protections garantissant un haut niveau de sécurité.



La **certification Atex** est maintenue, même dans le cas d'un changement partiel d'un capteur existant



Tous les puits thermométriques font l'objet d'une note de calcul suivant le standard ASME PTC-19.3 TW 2010




Tous les matériels sont **certifiés SIL***
*pour tout montage avec un transmetteur TTH200/ TTH300



Modules id50 | Construction sur mesure

Grâce à cette solution modulaire intelligente, assemblez votre capteur de température Atex ia/d selon les spécificités de votre application.

Nombreuses références disponibles.

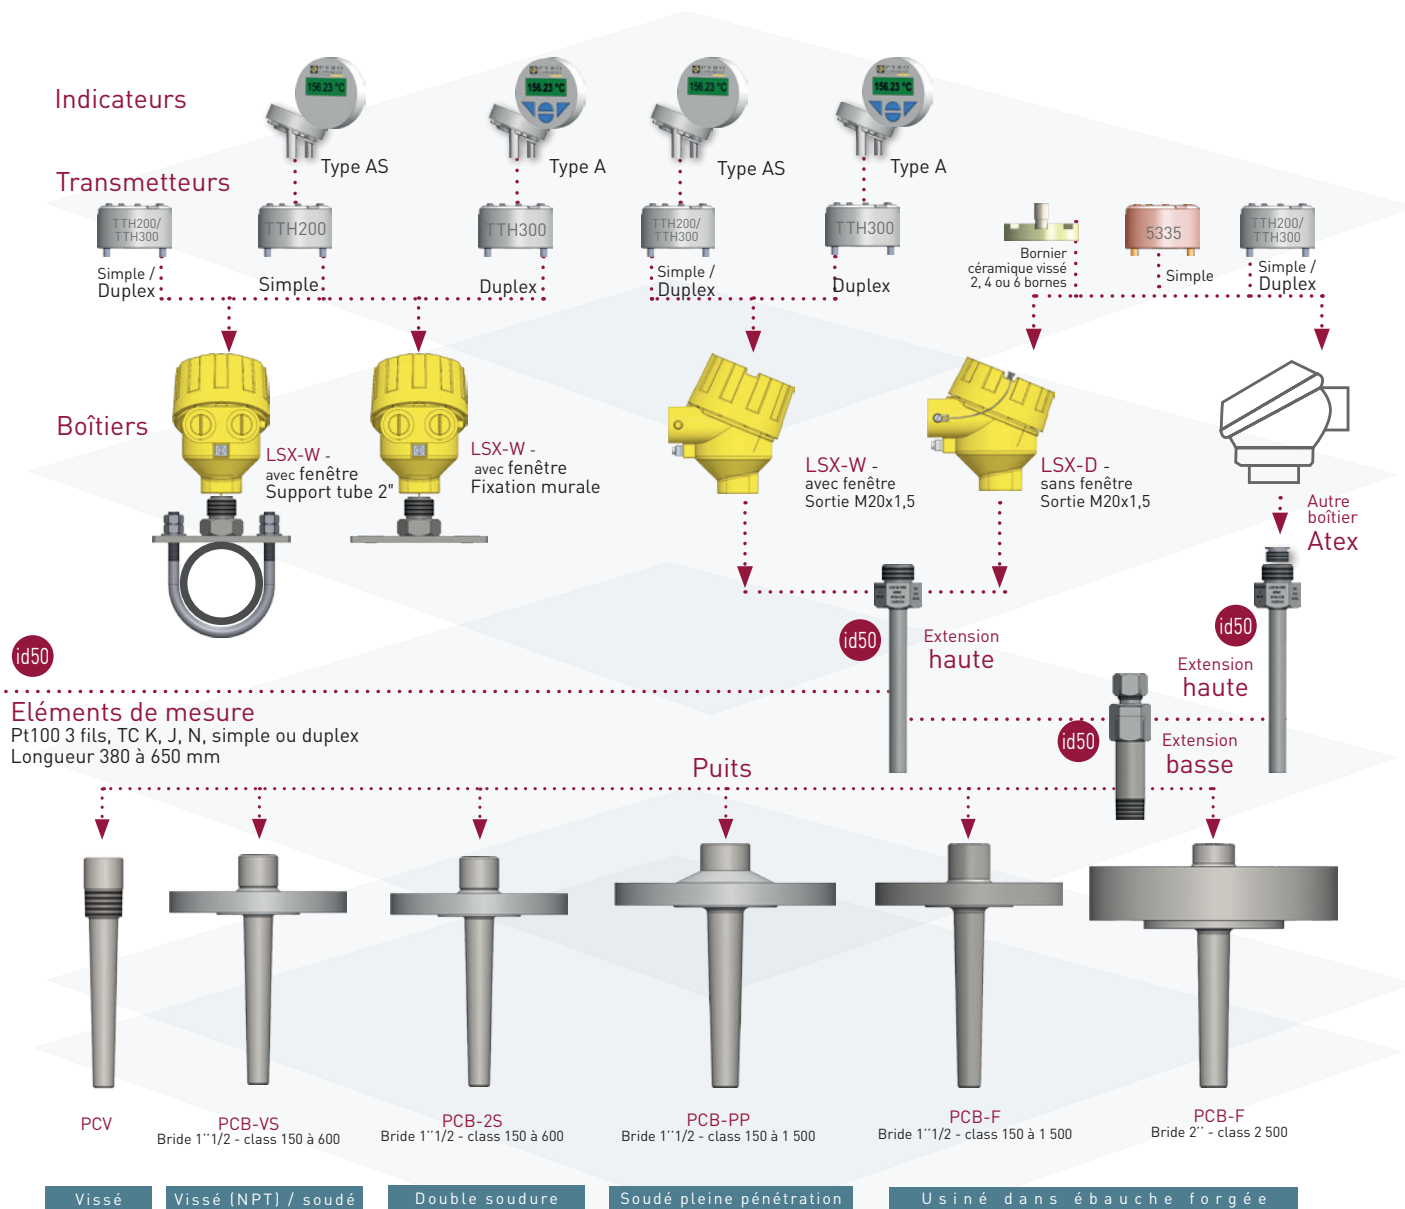

Modules id50 | Travaux de maintenance simplifiés

Grâce aux modules id50, changez juste le ou les pièces défectueuses de votre capteur et réduisez vos coûts de maintenance.

+ Ce système modulaire novateur permet de remplacer uniquement les pièces endommagées

+ Certification Atex conservée

Système **id50** ADAPTABLE à TOUS TYPES de marque de capteur Atex pour la mesure de température

References pour commander

Indicateur pour TTHX00		
Type A : avec clavier / Type AS : sans clavier		
Type A	ia	L810502-100
Type AS	ia	L810503-100
Type A	d	L810502-000
Type AS	d	L810503-000

Transmetteur		
TTH200	ia	LTTH200-100
TTH300	ia	LTTH300-100
TTH200	d	LTTH200-000
TTH300	d	LTTH300-000
5335A	d	LC5335A-100
5335B	ia	LC5335B-100

Bornier céramique		
2 bornes	Compatible	d & ia L015078-000
4 bornes		d & ia L015079-000
6 bornes		d & ia L015080-000

Boîtier		
LSX-D : sans fenêtre / LSX-W : avec fenêtre		
LSX-D	ia	L810439-001
LSX-W	ia	L810523-001
LSX-D	d	L810438-001
LSX-W	d	L810522-001
LSX-W avec étrier pour tube 2"	ia	L810499-001
LSX-W avec étrier mural	ia	L810520-001
LSX-W avec étrier pour tube 2"	d	L810498-001
LSX-W avec étrier mural	d	L810519-001

Extensions haute & basse		
Extension haute Pyro	d & ia	L810437-001
Extension haute G1/2	d & ia	L810437-G12
Extension haute M20	d & ia	L810437-M20
Extension haute M24	d & ia	L810437-M24
Extension haute 1/2NPT	d & ia	L810437-N12
Extension Basse	d & ia	L810437-000

Puits : prestations possibles		
Matière 316L NACE ou 321 NACE - Longueur = 160 à 450 mm		
Autres matières, revêtements et longueurs possibles		
Note de calcul suivant ASME 19.3		
Epreuve hydraulique		
Ressuage des soudures		
PMI (Positive Material Identification)		

PT100 Ω 3 fils		Code Pyro
Simple - longueur = 380 mm		L810432-380
Simple - longueur = 450 mm		L810432-450
Simple - longueur = 500 mm		L810432-500
Simple - longueur = 550 mm		L810432-550
Simple - longueur = 600 mm		L810432-600
Simple - longueur = 650 mm		L810432-650

Duplex - longueur = 380 mm	L810433-380
Duplex - longueur = 450 mm	L810433-450
Duplex - longueur = 500 mm	L810433-500
Duplex - longueur = 550 mm	L810433-550
Duplex - longueur = 600 mm	L810433-600
Duplex - longueur = 650 mm	L810433-650


PT100 Ω 3 fils tenue aux vibrations 50G		Code Pyro
Simple - longueur = 380 mm		L810434-380
Simple - longueur = 450 mm		L810434-450
Simple - longueur = 500 mm		L810434-500
Simple - longueur = 550 mm		L810434-550
Simple - longueur = 600 mm		L810434-600
Simple - longueur = 650 mm		L810434-650

Duplex - longueur = 380 mm	L810435-380
Duplex - longueur = 450 mm	L810435-450
Duplex - longueur = 550 mm	L810435-500
Duplex - longueur = 550 mm	L810435-550
Duplex - longueur = 600 mm	L810435-600
Duplex - longueur = 650 mm	L810435-650

Thermocouple	K	N	J
Simple - longueur = 380 mm	L810430-380	L810447-380	L810445-380
Simple - longueur = 450 mm	L810430-450	L810447-450	L810445-450
Simple - longueur = 500 mm	L810430-500	L810447-500	L810445-500
Simple - longueur = 550 mm	L810430-550	L810447-550	L810445-550
Simple - longueur = 600 mm	L810430-600	L810447-600	L810445-600
Simple - longueur = 650 mm	L810430-650	L810447-650	L810445-650
Duplex - longueur = 380 mm	L810431-380	L810449-380	L810448-380
Duplex - longueur = 450 mm	L810431-450	L810449-450	L810448-450
Duplex - longueur = 500 mm	L810431-500	L810449-500	L810448-500
Duplex - longueur = 550 mm	L810431-550	L810449-550	L810448-550
Duplex - longueur = 600 mm	L810431-600	L810449-600	L810448-600
Duplex - longueur = 650 mm	L810431-650	L810449-650	L810448-650

Accessoires	Code Pyro
Etrier pour tube 2"	L810498-102
Etrier mural	L810498-103
Bloc parafoudre M20 ia/d	L810509-000
Ferrule extension ID50	L810437-003
Embase LSX-ID50	L810437-004
Vis de blocage embase LSX-ID50	L810437-005
Joint tête LSX	L810438-004
Vis fixation TTH (Lot 10)	L810438-005
Pige de contrôle de profondeur pour puits thermométriques :	L860514-001

Demandez nos autres catalogues produits



Contactez-nous :

PYROCONTROLE
6 bis avenue du Docteur Schweitzer
69881 MEYZIEU Cedex

info@pyrocontrolle.com



+33 4 72 14 15 40

Retrouvez PYROCONTROLE sur www.pyrocontrolle.com

FRANCE
Pyrocontrolle
6 bis, av du Docteur Schweitzer
69881 MEYZIEU Cedex
Tél : +33 4 72 14 15 40
Fax : +33 4 72 14 15 41
info@pyrocontrolle.com
www.pyrocontrolle.com

INTERNATIONAL
Pyrocontrolle
6 bis, av du Docteur Schweitzer
69881 MEYZIEU Cedex
Tél : +33 4 72 14 15 45
Fax : +33 4 72 14 15 41
export@pyrocontrolle.com
www.pyrocontrolle.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch



CHAUVIN
ARNOUX
GROUP